



Materialien Omnio Office

Omnio Office ist ein modulares System, dessen Materialzusammensetzung je nach Konfiguration variiert. Dieses Planungsbeispiel gibt Ihnen einen Eindruck davon, aus welchen Materialien Omnio Office bestehen kann.

Länge: 2,87 m
 Tiefe: 2,14 m
 Höhe: 1,93 m
 Gewicht: 340,52 kg

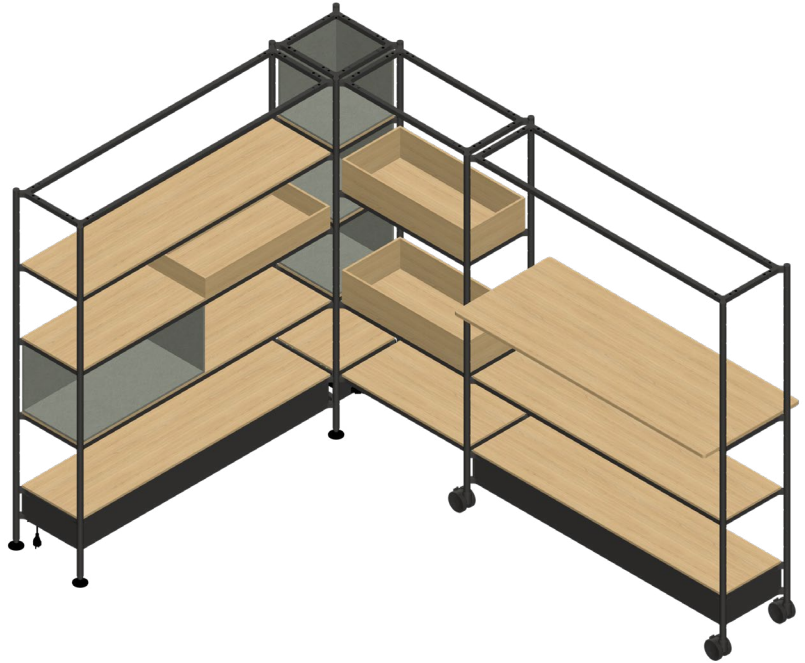

● Stahl	43,51 %
● Holz	29,29 %
● Beton (Gewichte)	9,40 %
● Zinkdruckguss*	8,23 %
● ARCHISONIC®	2,94 %
● Kunststoff	2,48 %
● Aluminium	2,08 %
● Elektrokomponenten	2,02 %
● Sonstige	0,05 %

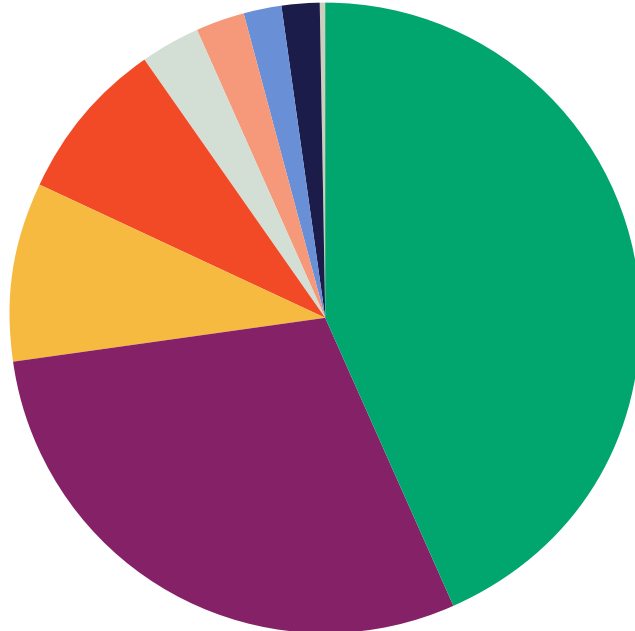

*Beim Zinkdruckguss handelt es sich um eine Legierung, die mehrheitlich aus Zink besteht. Bei den von uns eingesetzten Legierungen ZP0410 und ZP0430 kommen unter anderem noch geringe Anteile von Aluminium, Kupfer und Magnesium vor. Erzeugnisse aus Zinkdruckguss sind zu 100 % recyclingfähig.

Visplay verpflichtet sich zu einem Höchstmaß an Produktqualität und Sicherheit. Alle Prozesse in unserem Unternehmen unterliegen einem Managementsystem, das nach der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltnorm ISO 14001 zertifiziert ist. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht:

<https://visplay.com/de/ueber-uns/nachhaltigkeit>