


visplay

Manual 2023


Area 13

**Modular systems for
commercial interiors**


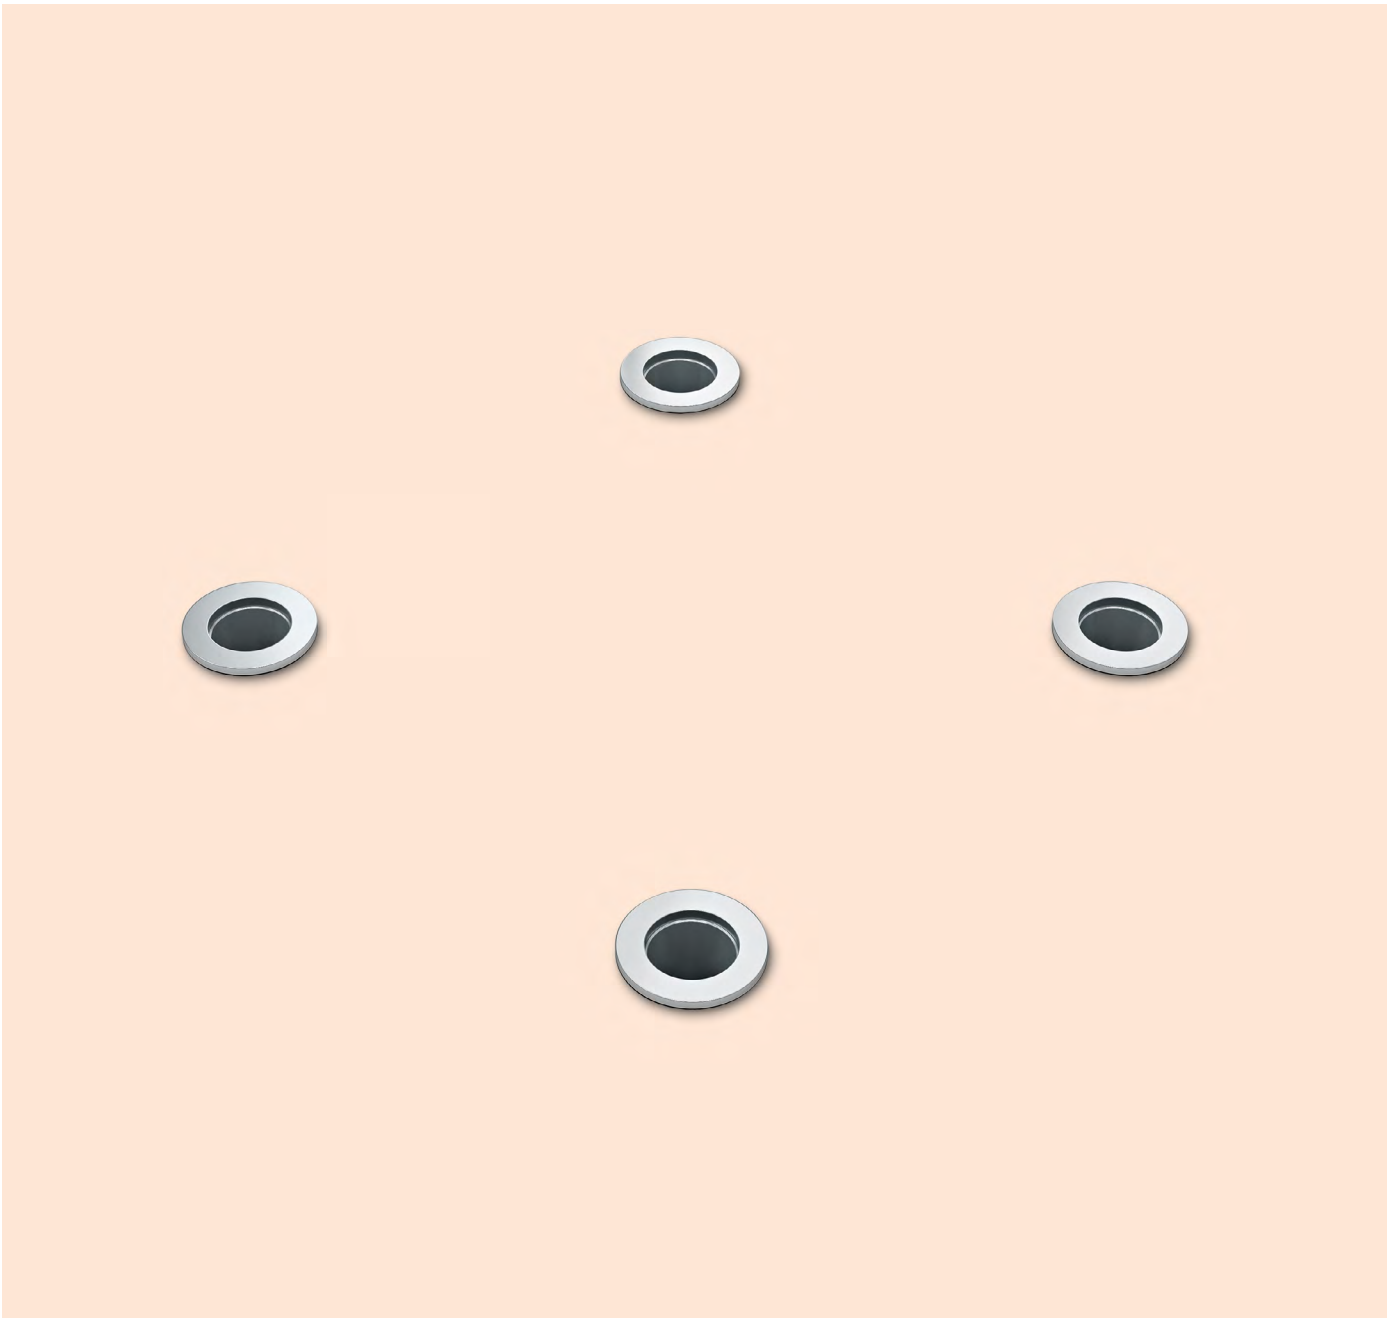


Area 13 ist ein funktionales Einpunkt-Tragsystem für die Präsentation leichter Ware wie Schuhe oder Accessoires auf horizontalen Flächen. Die runde Konushülse von Area 13 hat einen Innendurchmesser von 13 mm. Sie lassen sich in Podeste, Tischflächen oder Dekorationsebenen einbauen, wo die Tablarträger und Display-Halter danach einfach eingesteckt werden können. Neben der Warenpräsentation eignet sich Area auch als Prospektständer, Informationsdisplay oder Preisschild.

Area 13 Konushülse für Holz



Maße



Eigenschaften



Erlaubt die Ausrichtung einzelner Zubehörteile in 90°-Schritten.

- ⓘ Montage- und Bedienungsanleitung beachten

Bestellnummer

Chrom	963-344.01
Silk	⊙ 963-344.30

Area 13 Konushülse für Glas




Erlaubt die Ausrichtung einzelner Zubehörteile in 90°-Schritten.

- ⓘ Montage- und Bedienungsanleitung beachten

Silk	⊙ 963-363.30
------	---------------------

Tablarträger für Glastablar



Für Glastablar entsprechend der Größe von max. \varnothing 350 mm. Freie Ausrichtung, da 360° drehbar.

Wird in Area 13 Konushülse gesteckt.


Glastablar werden auf den Tablarträger geklebt.

Max. Belastung = 7 kg

- 📄 Zeichnungs-Nummer: 976-312 Glastablar 8 mm

Silk	
300 mm	398-889.30
Stahlschwarz duro	
300 mm	398-889.26


Tablarträger für Holztablar



Für Holztablar entsprechend der Größe von max. Ø 350 mm. Freie Ausrichtung, da 360° drehbar.
Wird in Area 13 Konushülse gesteckt.
Max. Belastung = 7 kg

Silk	
300 mm	⊙ 906-953.30
Stahlschwarz duro	
300 mm	906-953.26

Plakathalter-Aufnahme



Mit 90° Positionierung.
Wird auf Tragstange oder Abhängearm Ø 25 mm geschraubt.

Chrom	
	929-990.01
Silk	
	⊙ 929-990.30
Stahlschwarz duro	
	929-990.26



Plakathalter-Aufnahme



Mit 90° Positionierung.
Wird auf gerade Flächen geschraubt.

Chrom	
	300-422.01
Silk	
	⊙ 300-422.30
Stahlschwarz duro	
	300-422.26


Plakathalter



Für die Präsentation im Hochformat.
Mit 90° Positionierung.


Chrom	
100 mm DIN A5	308-694.01
300 mm DIN A5	308-730.01
500 mm DIN A5	308-731.01
100 mm DIN A4	308-703.01
300 mm DIN A4	308-732.01
500 mm DIN A4	308-733.01
Hellsilber mistral	
100 mm DIN A5	⊙ 308-694.66
300 mm DIN A5	308-730.66
500 mm DIN A5	308-731.66
100 mm DIN A4	⊙ 308-703.66
300 mm DIN A4	308-732.66
500 mm DIN A4	308-733.66
Stahlschwarz duro	
100 mm DIN A5	308-694.26
300 mm DIN A5	308-730.26
500 mm DIN A5	308-731.26
100 mm DIN A4	308-703.26
300 mm DIN A4	308-732.26
500 mm DIN A4	308-733.26

Plakathalter



Für die Präsentation im Querformat.
Mit 90° Positionierung.

Universal-Magnethalter



Zur Positionierung und Sicherung
des Plakates.

Chrom	
100 mm DIN A5	308-698.01
300 mm DIN A5	308-734.01
500 mm DIN A5	308-735.01
100 mm DIN A4	308-708.01
300 mm DIN A4	308-736.01
500 mm DIN A4	308-737.01
Hellsilber mistral	
100 mm DIN A5	⊙ 308-698.66
300 mm DIN A5	308-734.66
500 mm DIN A5	308-735.66
100 mm DIN A4	⊙ 308-708.66
300 mm DIN A4	308-736.66
500 mm DIN A4	308-737.66
Stahlschwarz duro	
100 mm DIN A5	308-698.26
300 mm DIN A5	308-734.26
500 mm DIN A5	308-735.26
100 mm DIN A4	308-708.26
300 mm DIN A4	308-736.26
500 mm DIN A4	308-737.26

Silber	981-939.05
--------	-------------------

Standard Oberflächen Grundsystem



Silk



Chrom

Standard Oberflächen Warenträger



Silk



Chrom



Stahlschwarz duro*

* Duro Oberflächen eignen sich für alle Systeme, Produkte und Tragflächen mit hoher Abrieb-Beanspruchung.

ISO 9001 / ISO 14001

Alle Prozesse in unserem Unternehmen unterliegen einem Integrierten Managementsystem, das nach der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltnorm ISO 14001 zertifiziert ist.

Die Sicherheit der Produkte von Visplay wird laufend durch externe Prüfinstitute, Intertek Deutschland und UL (Underwriters Laboratories Inc.), überwacht.

Bei elektrifizierten Systemen bestätigt die CE Kennzeichnung die Konformität mit den einschlägigen Richtlinien.

Copyright ©

Alle Produkte von Visplay und ihre Namen sind immaterial-güterrechtlich geschützt. Dieser Schutz bezieht sich auf das Grundsystem mit den darin eingesetzten Warenträgern und Zubehörteilen.

Bei Verletzung der Schutzrechte behält sich Visplay rechtliche Schritte vor.

- Für alle Aufträge gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.



Alle eingetragenen Maße sind in Millimeter angegeben.

lto = Länge nach Auftrag

hto = Höhe nach Auftrag

cto = Farbe nach Auftrag

L = Länge

A = Achse

H = Höhe

T = Tiefe

Schnelllieferprogramm

Die Lieferzeiten der einzelnen Artikel sind durch die folgenden Symbole links neben der Artikelnummer gekennzeichnet:

● = Lieferzeit: bis 5 Arbeitstage ab Werk Weil am Rhein, Deutschland

⊙ = Lieferzeit: bis 10 Arbeitstage ab Werk Weil am Rhein, Deutschland

Alle anderen Artikel auf Anfrage.

Bei außergewöhnlich hoher Nachfrage kann es zu Lieferverzögerungen kommen.

Versand per Luftfracht

Artikel, die per Luftfracht versandt werden, dürfen eine Gesamtlänge von drei Metern nicht überschreiten.

📐 Zeichnungen von Holz- und Glastablaren

Die Fertigungszeichnungen der Tablare mit den sechs-stelligen Artikelnummern stehen im Downloadcenter auf www.visplay.com zum Download zur Verfügung oder können bei Bedarf angefordert werden.

📖 Montage- und Bedienungsanleitung

Für alle Produkte von Visplay gibt es spezielle Montage- und Bedienungsanleitungen, damit Funktionalität und Sicherheit gewährleistet werden können. Sie enthalten wichtige Informationen, wie z.B. maximale Belastungswerte, Einbaumaße oder auch Hinweise zur richtigen Montage und Bedienung.

Bei der Lieferung der Systeme werden die jeweiligen Montage- und Bedienungsanleitungen beigelegt. Die Montage- und Bedienungsanleitungen stehen auch im Produktbereich und im Downloadcenter auf www.visplay.com zum Download zur Verfügung.

Sie haben die Möglichkeit uns per Email oder
telefonisch zu kontaktieren.
Den richtigen Ansprechpartner finden Sie hier:
www.visplay.com/kontakt

visplay

www.visplay.com info@visplay.com