


visplay

Manual 2023


Area 13

**Modular systems for
commercial interiors**


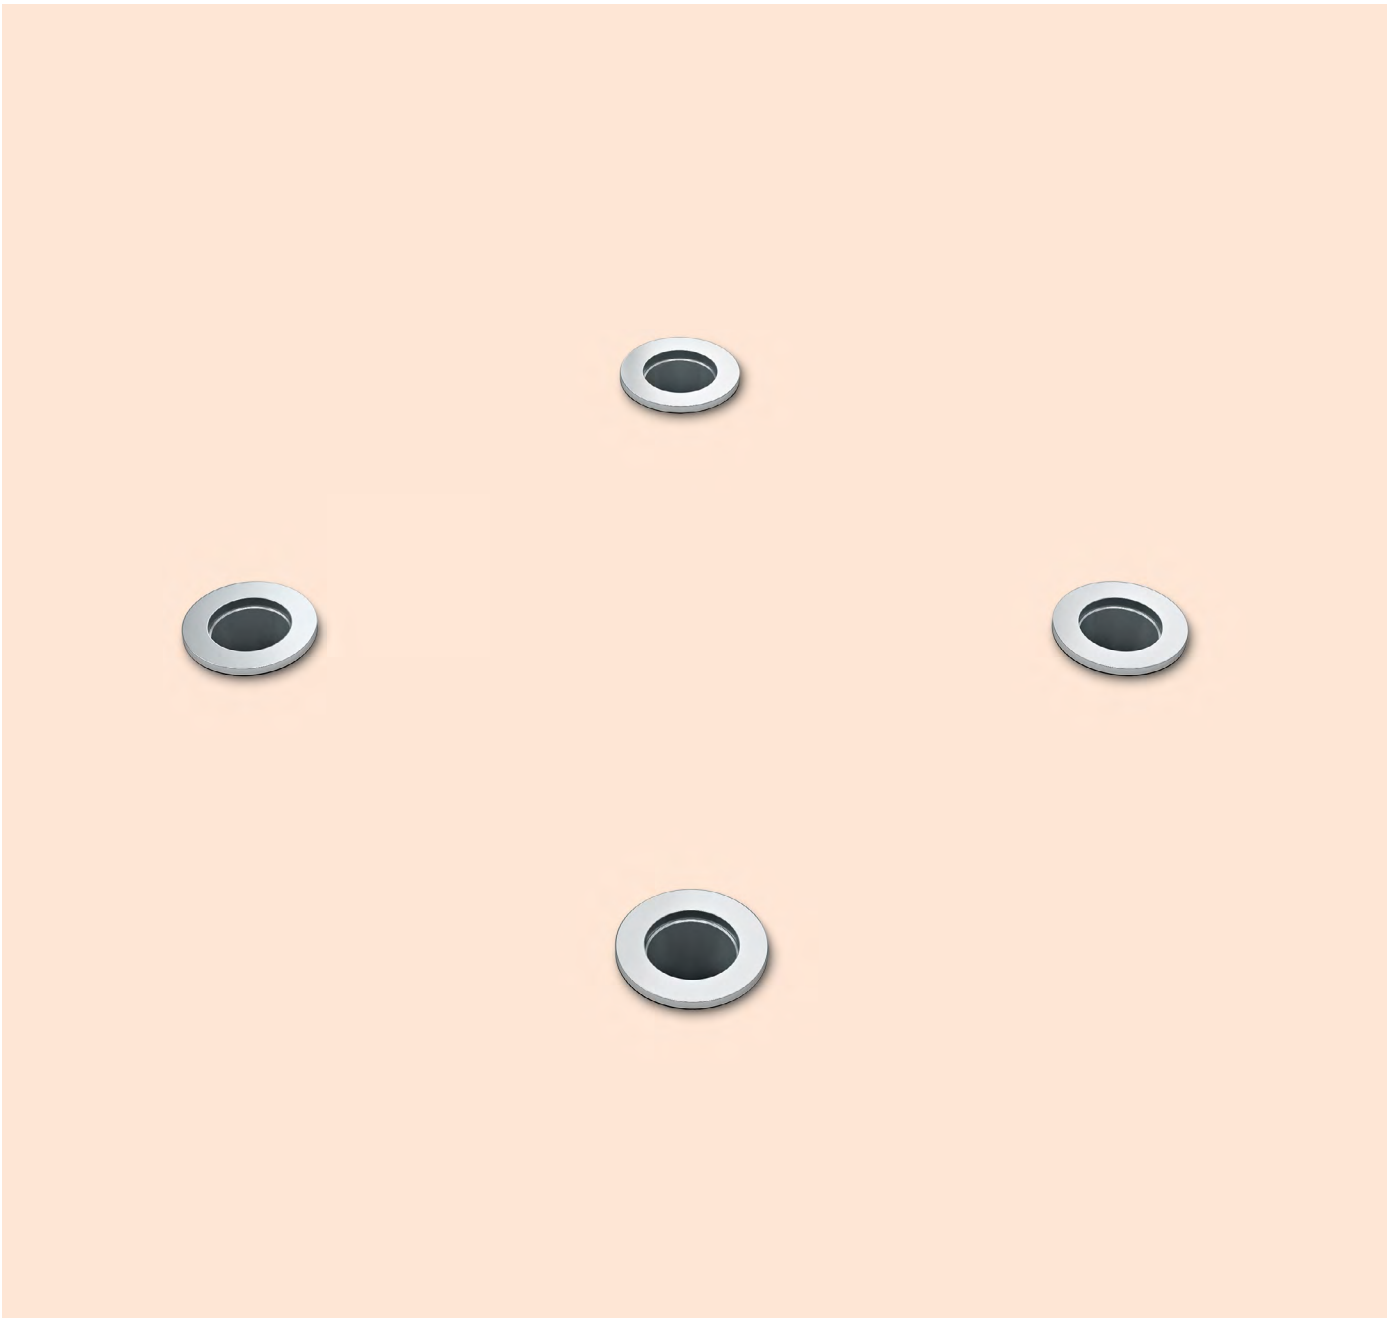


Area 13 es un práctico sistema de soporte de un único punto, ideal para exponer artículos ligeros, como calzado o accesorios, sobre superficies horizontales. El anclaje redondo Area 13 tiene un diámetro interior de 13 mm y puede empotrarse en tarimas, tableros y superficies de exposición. Los soportes de estantes y portapancartas se insertan fácilmente. Además de la presentación de productos, Area también se puede utilizar para expositores de folletos, pantallas informativas o etiquetas de precios.

Anclaje cónico Area 13 para madera



Dimensiones



Características



Permite una rotación de 90° de los accesorios (4 posiciones).

- ⚠ Respetar las instrucciones de montaje y uso

Referencia

cromado	963-344.01
silk	⊙ 963-344.30

Anclaje cónico Area 13 para vidrio





Permite una rotación de 90° de los accesorios (4 posiciones).

- ⚠ Respetar las instrucciones de montaje y uso

silk	⊙ 963-363.30
------	---------------------

Soporte redondo para estante para estante de vidrio



Para estante de vidrio max. Ø 350 mm. Libre ajuste de posición gracias a su rotación de 360°.

Se inserta en el anclaje cónico Area 13.


Los estantes de vidrio se encolan al soporte de estante.

Peso máx. = 7 kg

- 📄 Dibujo n°:
976-312 Estante de vidrio 8 mm

silk	
300 mm	398-889.30
acero negro duro	
300 mm	398-889.26

Soporte redondo para estante para estante de madera




Para estante de madera max.
Ø 350 mm. Libre ajuste de posición
gracias a su rotación de 360°.

Se inserta en el anclaje cónico
Area 13.

Peso máx. = 7 kg

silk	
300 mm	⊙ 906-953.30
acero negro duro	
300 mm	906-953.26

Anclaje para porta-pancartas



Rotación cada 90°.

Se atornilla a la barra de cuelgue o al
brazo frontal Ø 25 mm.

cromado	
	929-990.01
silk	
	⊙ 929-990.30
acero negro duro	
	929-990.26

Anclaje para porta-pancartas





Rotación cada 90°.

Se atornilla a superficies planas.

cromado	
	300-422.01
silk	
	⊙ 300-422.30
acero negro duro	
	300-422.26


Porta-pancarta



Para presentación vertical.
Rotación a 90°.


cromado	
100 mm DIN A5	308-694.01
300 mm DIN A5	308-730.01
500 mm DIN A5	308-731.01
100 mm DIN A4	308-703.01
300 mm DIN A4	308-732.01
500 mm DIN A4	308-733.01
plata mistral	
100 mm DIN A5	⊙ 308-694.66
300 mm DIN A5	308-730.66
500 mm DIN A5	308-731.66
100 mm DIN A4	⊙ 308-703.66
300 mm DIN A4	308-732.66
500 mm DIN A4	308-733.66
acero negro duro	
100 mm DIN A5	308-694.26
300 mm DIN A5	308-730.26
500 mm DIN A5	308-731.26
100 mm DIN A4	308-703.26
300 mm DIN A4	308-732.26
500 mm DIN A4	308-733.26

Porta-pancarta



Para presentación horizontal.
Rotación a 90°.

Clip magnético universal



Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado

100 mm DIN A5	308-698.01
300 mm DIN A5	308-734.01
500 mm DIN A5	308-735.01
100 mm DIN A4	308-708.01
300 mm DIN A4	308-736.01
500 mm DIN A4	308-737.01

plata mistral

100 mm DIN A5	⊙ 308-698.66
300 mm DIN A5	308-734.66
500 mm DIN A5	308-735.66
100 mm DIN A4	⊙ 308-708.66
300 mm DIN A4	308-736.66
500 mm DIN A4	308-737.66

acero negro duro

100 mm DIN A5	308-698.26
300 mm DIN A5	308-734.26
500 mm DIN A5	308-735.26
100 mm DIN A4	308-708.26
300 mm DIN A4	308-736.26
500 mm DIN A4	308-737.26

plata

981-939.05

Acabados superficiales estándar para el sistema básico



silk



cromado

Acabados superficiales estándar para los soportes de la mercancía



silk



cromado



acero negro duro*

* Los acabados de superficie duro son ideales para todos los sistemas, productos y soportes que estén sometidos a un uso intenso.

ISO 9001 / ISO 14001

La seguridad de los productos de Visplay es continuamente monitoreada por institutos de prueba externos, Intertek Alemania y UL (Underwriters Laboratories Inc.).

Para los sistemas electrificados, la marca CE confirma la conformidad con las directivas pertinentes.

Todos los procesos de nuestra empresa están sujetos a un sistema de gestión comprensivo, de acuerdo a las normas de calidad ISO 9001 y normas de medioambiente ISO 14001.

Derechos de autor ©

Todos los productos Visplay y sus nombres están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Esta protección es válida para todos los sistemas básicos con sus componentes y accesorios.

En el caso de violación de estos derechos, Visplay se reserva el derecho a tomar acciones legales.

- Nuestras condiciones generales de entrega y venta son válidas para todos los pedidos.
- Visplay se reserva el derecho de realizar cualquier modificación técnica y formal de sus productos.



Todas las medidas están expresadas en milímetros.

lto = Largo según pedido

hto = Altura según pedido

cto = Color según pedido

L = Largo

A = Eje

H = Altura

T = Profundidad

Artículos de entrega rápida

Los plazos de entrega de los distintos artículos se indican con los siguientes símbolos a la izquierda del número de artículo:

● = Plazo de entrega: máximo 5 días laborables (salida de fábrica en Weil am Rhein, Alemania)

⊙ = Plazo de entrega: máximo 5 días laborables (salida de fábrica en Weil am Rhein, Alemania)

Plazos para el resto de referencias bajo demanda.

Los plazos de entrega pueden ser ligeramente superiores en casos puntuales de fuerte de demanda.

Envío por avión

Los artículos que se envíen por avión no deben exceder de una longitud total de tres metros.

📄 Planos de estantes de madera y vidrio

Los dibujos de producción de las bandejas con los números de artículo de seis dígitos pueden descargarse en el centro de descargas en www.visplay.com o pueden solicitarse si es necesario.

📖 Instrucciones de montaje y uso

Para garantizar la seguridad y funcionalidad de los productos Visplay, cada familia de productos tiene sus propias instrucciones de montaje y uso. Estas instrucciones contienen información importante, como los pesos máximos, información sobre el correcto montaje y uso de los sistemas Visplay.

Se incluyen en cada entrega de nuestros productos. Las instrucciones de montaje y funcionamiento están disponibles para su descarga en el área de productos y en el centro de descargas en www.visplay.com.

Tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros
por correo electrónico o por teléfono.
Puede encontrar la persona de contacto adecuada aquí:
www.visplay.com/contact

visplay

www.visplay.com info@visplay.com